

广州市建设工程造价管理站文件

穗建造价〔2016〕7号

广州市建设工程造价管理站关于发布 广州市市政工程 2015 年参考造价的通知

各有关单位：

为便于社会各界了解我市的工程造价水平，我站现发布广州市市政工程 2015 年参考造价，该造价为建安工程费完税造价，不包括设备工具购置费用、工程建设其他费用、预备费用、暂列金额、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息和铺底流动资金等。参考造价大致反映 2015 年我市市政在建工程的平均造价水平，仅供参考使用。

- 1 -

广州市市政工程 2015 年参考造价


序号	类型	参考造价 (元/m ²)	备注
1	道路		
1.1	沥青混凝土道路	410~450	综合考虑不同道路等级、不同断面尺寸、不同路面结构等特征，并包括挡土墙、排水沟等附属设施。不包括排水、照明、交通、绿化、软基处理道和大型土石方。道路构件不考虑花岗岩。道路车行道面积越大占比越大，绿化带占比越小，造价越高。如沥青混凝土道路考虑采用花岗岩，则在相应的参考造价基础上乘系数 1.24，水泥混凝土道路考虑采用花岗岩，则在相应的参考造价基础上乘系数 1.36。
1.2	水泥混凝土道路	300~320	
2	立交、高架桥		
2.1	钢筋混凝土结构	3580~4430	综合考虑钢筋混凝土桥梁各类型结构、不同桥高、不同跨径等特征。不包括照明、交通、绿化。桥梁跨径越大、高度越大，引道越短，造价越高。
3	天桥		
3.1	钢筋混凝土结构	3890~4440	综合考虑钢筋混凝土桥梁各类型结构、不同桥高、不同跨径等特征。包括绿化花槽等附属设施，不包括天桥绿化。桥梁跨径越大、高度越大，造价越高。
3.2	主桥钢箱梁和梯道钢筋混凝土组合式结构	6160~7470	综合考虑钢、钢筋混凝土桥梁各类型结构、不同桥高、不同跨径等特征。包括绿化花槽等附属设施，不包括天桥绿化。桥梁钢结构比例越大、跨径越大、高度越大，造价越高。
3.3	主桥梯道钢结构	7750~9580	以钢箱梁结构为主，综合考虑不同桥高、不同跨径等特征。包括绿化花槽等附属设施，不包括天桥绿化。桥梁跨径越大、高度越大，造价越高。
4	车行隧道	7900~11620	以 4 车道为主，综合考虑隧道横截面结构尺寸、开挖深度、敞开段和暗埋段长度比例。不含过江隧道，不含照明、交通及交通监控、机电设备、软基处理工程。闭口段（暗埋段）越长，造价越高。

附注：1. 道路面积按车行道、人行道和绿化带面积之和计算。立交高架桥面积按水平投影面积计算，包括主桥和引道面积。天桥按水平投影面积计算，包括主桥和梯道面积。隧道面积按水平投影面积计算，包括暗埋段和敞开段面积。

2. 本参考造价为预算造价，不包含暂列金额。

- 2 -

2013 年工程造价指数	道路	100
	立交、高架桥	
	天桥	
	车行隧道	
2014 年工程造价指数	道路	102.44
	立交、高架桥	98.90
	天桥	97.74
	车行隧道	97.78
2015 年工程造价指数	道路	97.36
	立交、高架桥	94.22
	天桥	92.36
	车行隧道	92.96

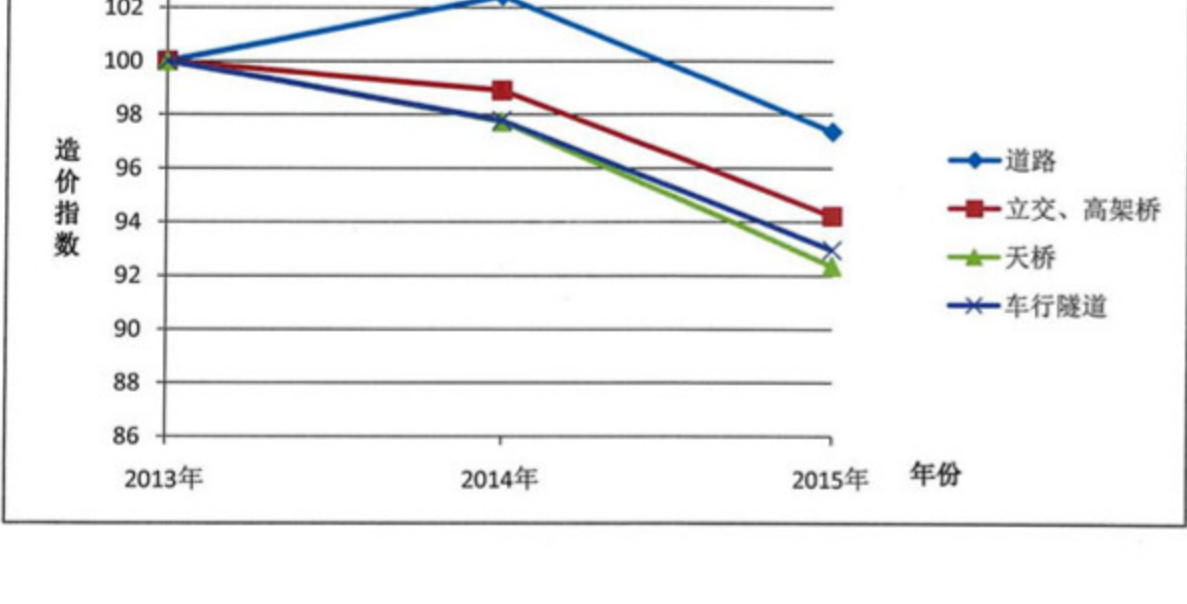

- 3 -

广州市建设工程造价管理站

2016 年 1 月 21 日

- 4 -